
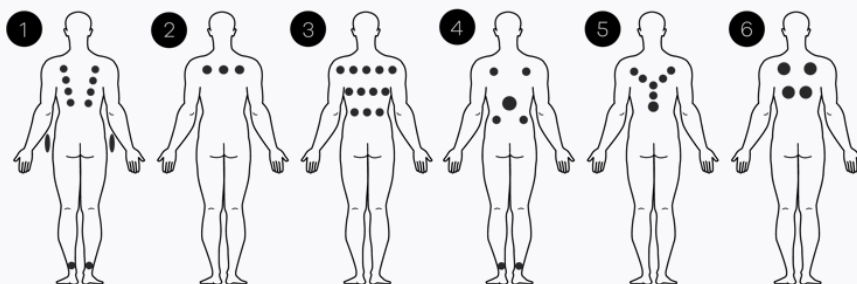


# TECHNISCHE SPECIFICATIES

---


## GENEVA 49

## ALGEMEEN

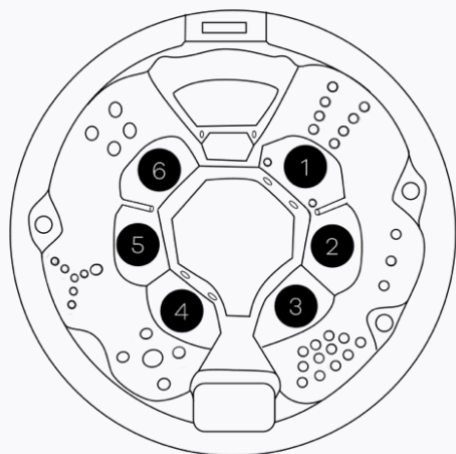

Totaal aantal zitplaatsen	6
Totaal aantal ligplaatsen	0
Afmetingen	ø238 x 89 cm
Gewicht bad leeg	~ 400 kg
Verlichting	~ 1500 l

## TECHNISCHE INHOUD VAN DE SPA

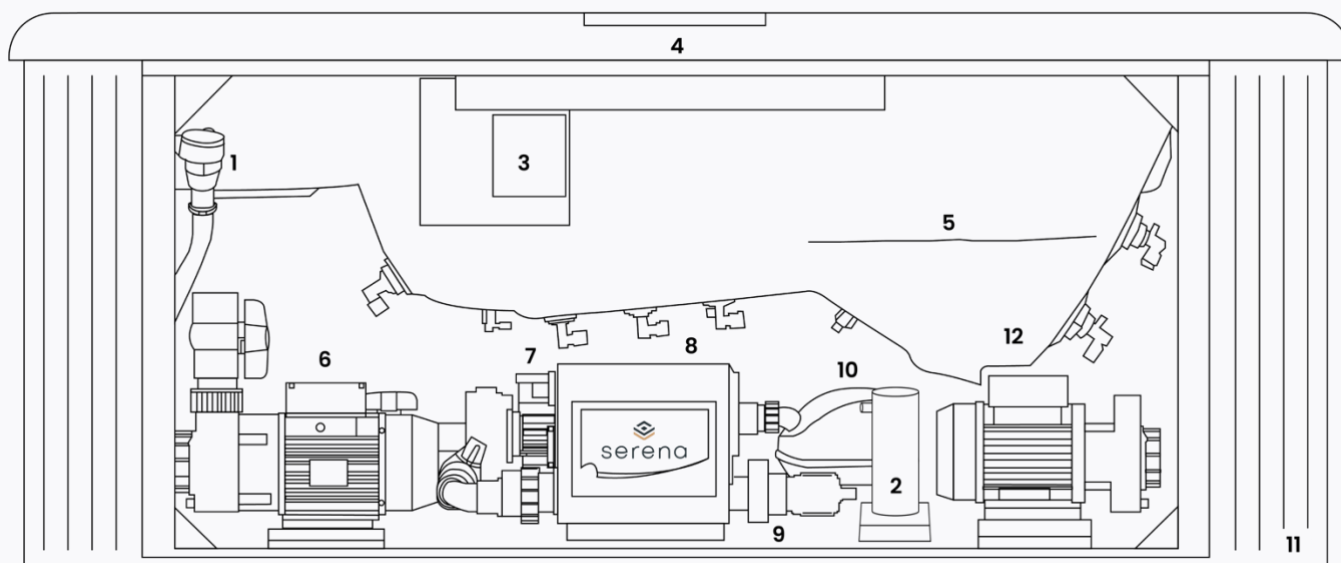

Schematisch ter illustratie

1	Afvoerbuïs	7	*Circulatiepomp
2	**UV-lamp	8	Besturingsunit
3	*WIFI	9	Warmtewisselaar
4	Bedieningspaneel	10	*Blower
5	Kuip	11	Omkasting
6	Massagepomp 1	12	*Massagepomp 2

\*Optioneel, afhankelijk van de configuratie, dit is een voorbeeldafbeelding. \*\*Positie afhankelijk van spa bad

Serena Spa behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht op de producten of diensten eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. De foto's en tekeningen zijn louter indicatief en niet bindend. Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en verveelvoudigd op welke wijze dan ook. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Ontwerp

Kuip	Polyacrylonitrile(acryl), vinylesterhars en glasvezelpolyester
Omkastng	Canadees cederhout, thermisch ayous, mozaïek, composiet, gemmglass
Inbouw	Indien ingebouwd, wordt de afwerking uitgevoerd met watervaste betonplex
Bodemplaat	Acrylonitril Butadien Styreen Super Thermo®
Verlichting	5" RGB HD LED Lamp

## Energie

Warmtewisselaar	3kW Titanium Spa-Heater met waterflowdetectie
Stroom	Elektrische voorbeveiliging 1x16A/3x16A/3x20A
Isolatie	Geavanceerde geïsoleerde technische ruimte, premium full foam PU Isolatie (5,5Rd) of Hoogwaardig Recticel Multilayer Isolatie (Rd 1,35)

## Water

Desinfecteersysteem	UV-lamp
Filtersysteem	2 x Dual Filter®- Cartridge Filters
Luchtregelaars	4 x Air Control®- Bediening
Stormingregelaars	2 x Water Control®- Bediening
Waterafvoer via drain	Kraanstuk aansluiting (Gardena)

## Bediening en besturing

Besturing	BP Control System BP2100/BP6013
Bediening	Pushbuttons FlexPress®

## Massage

49 WIRP®- Control Jets	2" Small RVS Directional Jet 2" Small RVS Multi Massage Jet 3" Medium RVS Directional Jet 3" Medium RVS Multi Massage Jet 4" Large RVS Directional Jet 4" Large RVS Twin Rotation Jet
Massagepomp 1	700L p/m 2-speed jetpomp 2.5HP – 3HP – Polypropylene body
Massagepomp 2	700L p/m 2-speed jetpomp 2.5HP – 3HP – Polypropylene body

## Opties

Cover	High-ISO® afsluitbaar in 3 kleuren
Coverlift	HydroLift®
Trap	Steps® recht
Waterlijnverlichting	8 RGB- HD LumiLine LEDs
Warmtepomp	Smart Heating & Cooling Qlimazone – 6,3 -2,4KW output
Circulatiepomp	3E14 Whisper Quiet 230 Volt 115-Watt 50/60 HZ, 2700 RPM, 130l/min
Auto.Waterbehandeling	Automatic Watercare ClearFlow® Doseersysteem Ph/Rx
Airblower	10 RVS AirSparkle luchtinjectors
Silk treatment	O2-Silk® Microbubbelsysteem
WIFI	via SmartConnect®
Dome	6x Jets 2" en 3" voor ultieme voetmassage
Massagepomp 3	700L p/m 2-speed jetpomp 2.5HP – 3HP – Polypropylene body